

## Convoyeur de lavage | Réf. 360450

### COMPOSITION

- 3 Paniers (assiettes, plats & couverts)
- 1 Alimentation eau froide
- 1 Vidange par pompe
- 1 Tunnel 40 x 51 cm

### Fonction

Lavage de la vaisselle

### Finition

Inox

### Contenance

Lavage de 3 000 verres/heure

### Puissance


380 V - 46 kW - Prise P17 - 63 A  
5 broches 3 Pn + N + T

### Poids

300 Kg

### Dimensions

260 x 85 x H 190 cm

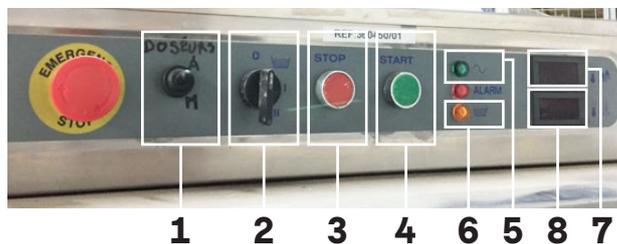

### FONCTIONNEMENT

#### Vérifier la bonne position :

- Des tubes de trop plein
  - Des filtres d'aspiration des pompes
  - Des filtres à déchets
  - Des rampes de lavage
  - Des rampes de rinçage
  - Des rideaux L (longues extérieures)
  - Des rideaux C (courtes intérieures)
  - Fermer les portes
- Vérifier l'ouverture des robinets d'alimentation d'eau. Puis Enclencher l'interrupteur de mise en marche(1) et vérifier que le tapis va bien de gauche à droite sinon inverser 2 phases dans la prise. Le voyant vert(5) s'éclaire.
  - La machine est prête à l'emploi lorsque le voyant orange(6) s'éclaire. Vérifier les températures d'eau : lavage(7) rinçage(8). Faire fonctionner l'avance panier sélecteur(2) (l=lent / ll=rapide). Mettre les pompes en marche (l'interrupteur marche(4) / arrêt(3)).
  - Les pompes de lavage démarrent et fonctionnent seulement durant le passage des paniers. Vérifier régulièrement l'état de propreté des filtres (filtres à déchets) : l'obstruction de ceux-ci diminue l'efficacité de lavage.
  - Pour arrêter la machine appuyer sur le bouton rouge «stop)(3) puis mettre l'interrupteur sur 0(1). Enlever les tubes de trop plein.